


# Unité de location 30kW SA 1882



- 30 kW
- Débit maximum 110 litres/min. à 165 bar maximum
- Pression maximale 240 bar à 75 litres/min. maximum

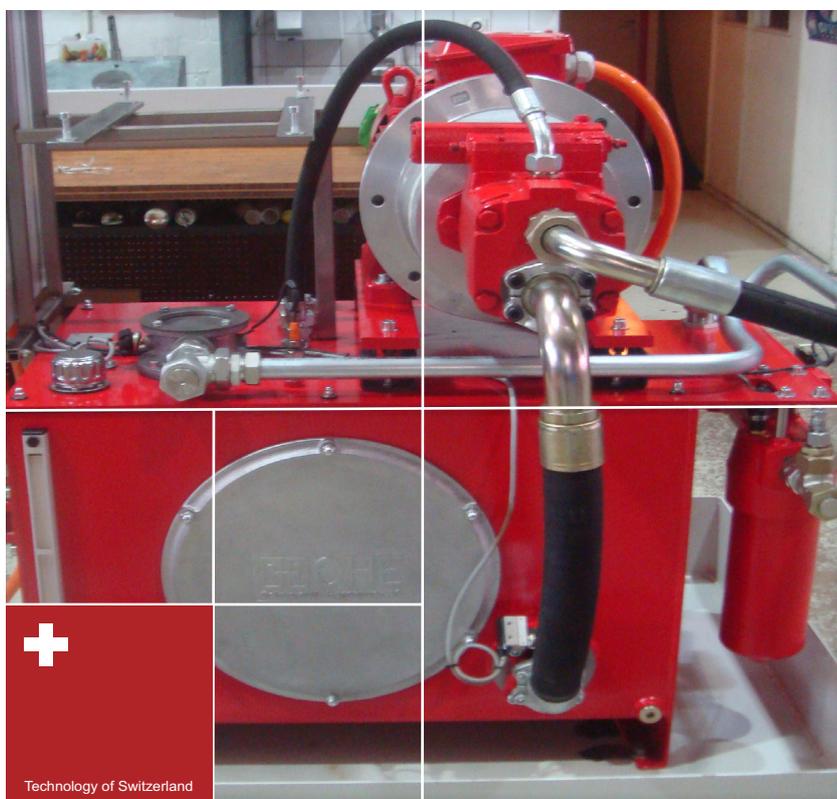

## Informations techniques

### Informations techniques

Débit maximum:	110 litres/min. à 165 bar maximum
Pression maximale:	240 bar à 75 litres/min. maximum
Contrôle de la pression de la pompe:	Réglable avec une vis de réglage
Débit de la pompe:	Réglable avec une vis de réglage
Filter à pression:	5 Micron
Filtre de retour:	10 Micron
Circuit filtrage - refroidissement:	40 l/min., Refroidisseur d'air
Réservoir d'huile:	320 litres
Raccord de retour/de réservoir:	10 raccords dans des tailles différentes
Contrôle de niveau:	Avertissement en cas de niveau trop bas, arrêt automatique en cas de niveau trop bas, arrêt automatique en cas de surchauffe
Dimensions en mm (LxBxH):	1750x1350x2000
Poids:	750 kg (sans remplissage d'huile)

### Connexions électriques

1 x CEE-connecteur 63 A (400VAC / 50Hz), avec câble l= 5m

### Raccordements hydrauliques

Raccordement pneumatiques:	Ermeto 30 S
Raccord de retour:	Ermeto 42 L, sur le filtre de retour
Raccord de réservoir:	2 x R 1"
Raccord de réservoir:	2 x R 1"
Raccord de réservoir:	2 x R 1/2"
Raccord de réservoir:	1 x R 3/8"
Raccord de réservoir:	2 x R 1/4"

### Spécial

- Pompe à pistons axiaux avec vis de réglage pour le réglage de la pression maximale et pour le réglage ou la limitation du volume de levage
- En fonction de l'application et afin d'éviter toute surcharge du moteur électrique, la pompe peut être réglée dans la gamme 75 l/min/240bar ..... 110 l/min. / 165 bar
- Contrôle du niveau et arrêt automatique
- Bouton d'arrêt d'urgence sur l'unité
- Activation et désactivation de la pompe avec des boutons
- Diverses fonctions de surveillance sont affichées à l'écran
  - Circuit d'arrêt d'urgence
  - Niveau trop bas (avertissement)
  - Niveau trop bas (arrêt)
  - Pollution du filtre (avertissement)
  - Température de l'huile trop élevé (arrêt)
  - Alimentation de phases réussie 400VAC
  - Défaillance du démarreur progressif



# Informations techniques

## Accessoires / pièces d'usure

Cartouches filtrantes de rechange:

- Filtre de retour 2 pièces (Art. No.: SC.0104.0007)
- Filtre haute pression 1 pièce (Art. No.: FP.9024.2131)

Manchon de remplissage 1 pièce (Art.-No. 62.1073.6140)

## Accessoires / pièces d'usure

Coûts Fr. 280.00/semaine

Frais de mise en service Fr. 80.00

Filtre et l'huile hydraulique ne sont pas inclus dans le prix de location



Hagenbuch Hydraulic Systems AG, Rischring 1, CH-6030 Ebikon, Tel. +41 (0)41 444 12 00, Fax +41 (0)41 444 12 01

[info@hagenbuch.ch](mailto:info@hagenbuch.ch)  
[www.hagenbuch.ch](http://www.hagenbuch.ch)

**HAGENBUCH**   
Hydraulic Systems

201906/V02/F