


Mietaggregat 40 kW SA 1621



- 40 kW
- Maximaler Förderstrom
65 + 11.5 l/min
- Maximaler Druck
315 bar

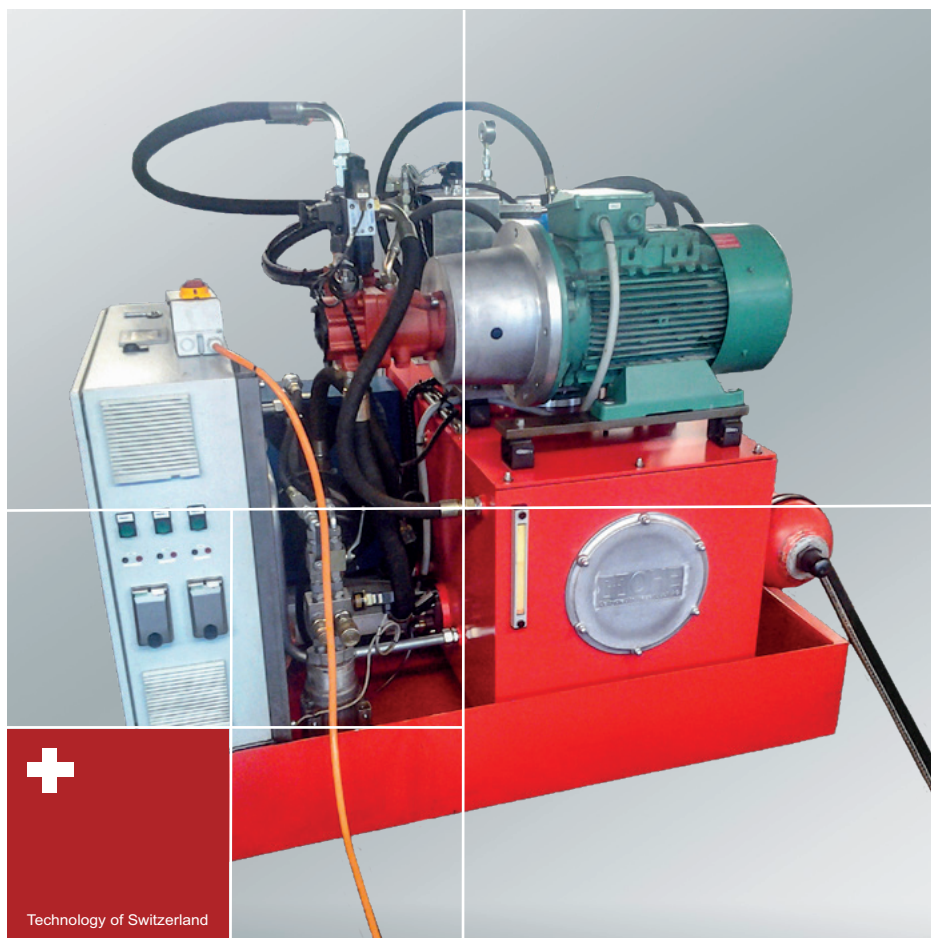

Technology of Switzerland

HAGENBUCH
Hydraulic Systems



Technische Daten

Max. Förderstrom	65 + 11.5 l/min
Max. Druck	315 bar
Pumpen-Druckregelung	Über Display einstellbar
Pumpen-Fördermenge	Einstellbar per Stellschraube
Druckfilter	5 Mikron, an beiden Druckabgängen
Hydrospeicher	12 Liter
Filter-Kühlerkreislauf	34 l/min, Luftkühler
Kühlleistung	ca. 10 kW (bei 25° Umgebungstemperatur)
Öl-Temperaturregelung	Drehzahlregelung des Kühlers
Rücklaufanschlüsse	8 Anschlüsse bei verschiedenen Grössen
Füll-/Entleerungspumpe	10 l/min
Füllstandsüberwachung	Analogsignal, Anzeige Display
Abmessung in mm (L x B x H)	1700 x 1200 x 1600
Gewicht	850 kg (ohne Ölfüllung)

Elektrische Anschlüsse

- 1 x CEE-Stecker 400VAC /32 A (nur red. Leistung möglich 11.5 l/min / 315 bar)
- 1 x CEE-Stecker 63 A (für max. Leistung)
- 1 x (Ausgang) T13 Steckdose (Ausgang 230VAC)
- 3 x (Ausgang) 24VDC / 1A

Hydraulische Anschlüsse

Druckanschluss 65 l/min	SAE 6000 11/2"
Druckanschluss 11.5 l/min	R3/4"
Sauganschluss Füllpumpe	Schnellkupplung oder R3/4"
Entleerungsanschluss Füllpumpe	Schnellkupplung oder R3/4"
Tankanschluss	3 x R 11/2"
Tankanschluss	2 x R 1"
Tankanschluss	4 x R 3/4"

Besonderes

- Zwei separate Druck-Ausgänge (A1=65 l/min. und A2=11.5 l/min)
- Aggregat kann auch nur mit reduzierter Leistung betrieben werden (Druckausgang A2; 11.5 l/min, 315 bar)
- Zusätzliche 3 Stück 24VDC Ausgänge für die Beschaltung von Ventilen
- Separate Pumpe für den Kühl- und Filterkreislauf
- Separate Pumpe für das Befüllen und Entleeren des Öltanks über Filter
- Füllstands- und Temperaturüberwachung
- Notaus-Taster am Aggregat und Notaus-Taster mit Verlängerungskabel 3m
- Bedienung und Anzeige mittels Display:
 - Ein- und Ausschalten sämtlicher Pumpen
 - Max. Druckvorgabe für grosse und kleine Druckpumpe separat
 - Zusammenschalten der grossen und kleinen Druckpumpe
 - Überwachung Filterverschmutzung
 - Überwachung Öltemperatur
 - Anzeige des Istdruckes für beide Druckkreise

Zubehör / Verschleissteile

Ersatzfilterpatronen

- Hochdruckfilter 1 Stück (Artikel Nr.: FP.9023.2131)
- Hochdruckfilter 1 Stück (Artikel Nr.: FH.9024.0120)
- Kühler/Filterkreislauf 1 Stück (Artikel Nr.: FH.9016.0131)

Einfüll-Belüftungsstutzen 1 Stück (Artikel Nr. 62.1073.6140)

202501/V03/D