


# Mietaggregat Diesel SA 2102

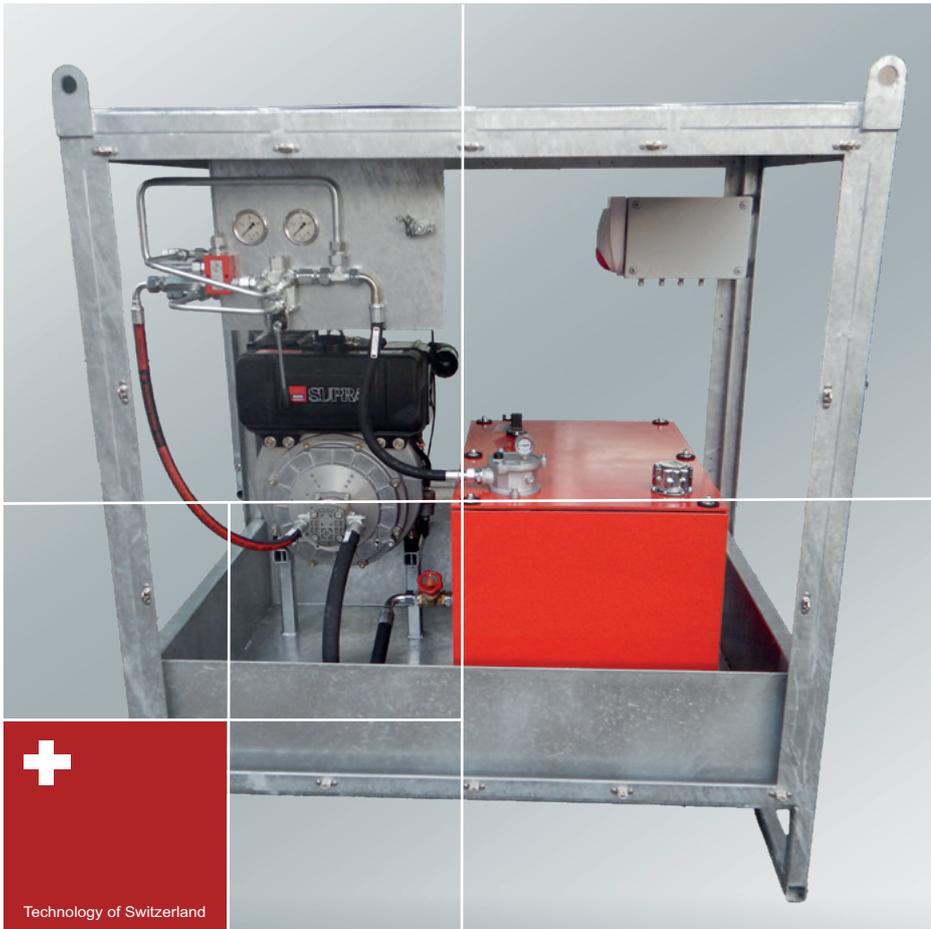

- 8.4 kW
- Maximaler Förderstrom 14 l/min
- Maximaler Druck 200 bar
- Keine Stromversorgung erforderlich (autonom)
- Betrieb im Rohbau/Stollen erlaubt

# Technische Daten

Max. Förderstrom	14 l/min
Max. Druck	200 bar
Rücklaufilter	10 Mikron
Öltank	200 Liter
Abmessung in mm (L x B x H)	1380 x 990 x 1543
Gewicht	210 kg
Dieseltank	ca. 5 Liter

## Hydraulische Anschlüsse

Druckanschluss A-Seite	Rohrverschraubung 12 S
Druckanschluss B-Seite	Rohrverschraubung 12 S

## Besonderes

- Ausgerüstet mit «Kranlaschen» zum Heben des Aggregats/Bewegbar mit Paletthubwagen/Gabelstapler
- Arbeitsdruck einstellbar 50 - 200 bar
- Ventil mit Handhebel betätigt, Schaltstellungen rasten ein
- Optische Verschmutzungsanzeige am Filter
- Elektrische Niveau-Überwachung im Tank mit Alarm
- Manometer zur Drucküberwachung A- und B-Seite
- Baustellen tauglich - auch im Aussenbereich

## Zubehör / Verschleissteile

Ersatzfilterpatronen	1 Stück (Artikel Nr. FF.9003.00302)
----------------------	-------------------------------------

202501/V03/D