


Mietaggregat 30kW SA 1882

OHE Art. Nr. 32.0005.0013

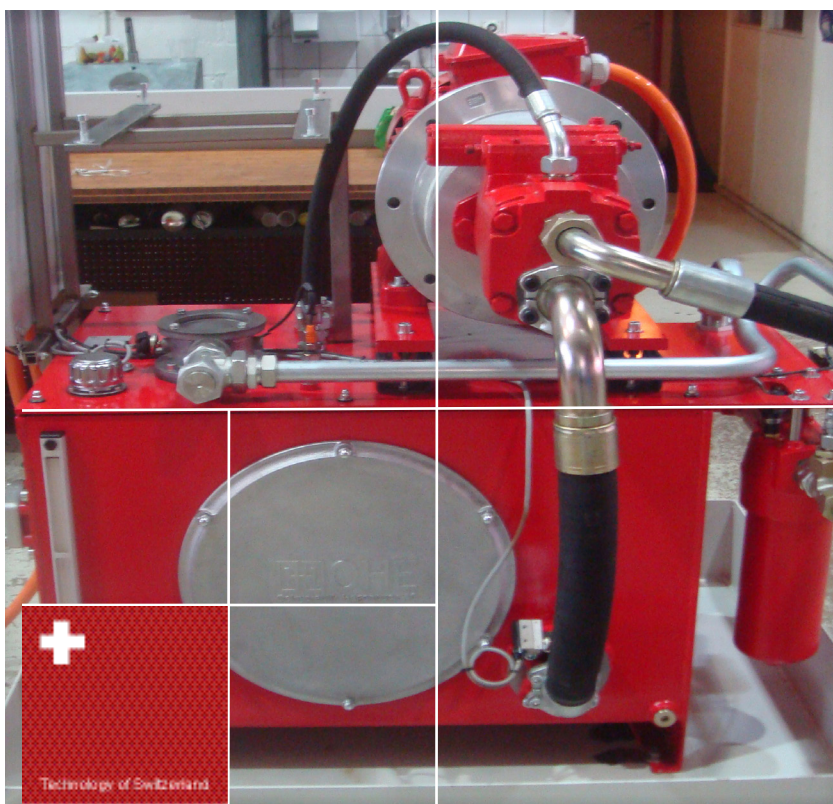

- 30 kW
- Maximaler Förderstrom
110 Liter/Min. bei max. 165 bar
- Maximaler Druck
240 bar bei max. 75 Liter/Min.

 **OHE**
Oelhydraulik Hagenbuch AG

Stand: 17.10.2013



Technische Daten

Technische Informationen

Max. Förderstrom:	110 Liter/Min. bei max. 165 bar
Max. Druck:	240 bar bei max. 75 Liter/Min.
Pumpen-Druckregelung:	Einstellbar per Stellschraube
Pumpen-Fördermenge:	Einstellbar per Stellschraube
Druckfilter	5 Mikron
Rücklauffilter:	10 Mikron
Filter-Kühlerkreislauf:	40 l/min., Luftkühler
Oeltank:	320 Liter
Rücklauf- bzw. Tankanschlüsse:	10 Anschlüsse bei verschiedenen Grössen
Füllstandüberwachung:	Warnung bei Niveau tief, automatische Abschaltung bei Niveau zu tief, automatische Abschaltung bei Übertemperatur
Abmessung in mm (LxBxH):	1750x1350x2000
Gewicht:	750 kg (ohne Oelfüllung)

Elektrische Anschlüsse

1 x CEE-Stecker 63 A (400VAC / 50Hz), mit Kabel L= 5m

Hydraulische Anschlüsse

Druckanschluss:	Ermeto 30 S
Rücklaufanschluss:	Ermeto 42 L, über Rücklauffilter
Tankanschluss:	2 x R 1"
Tankanschluss:	2 x R 1"
Tankanschluss:	2 x R 1/2"
Tankanschluss:	1 x R 3/8"
Tankanschluss:	2 x R 1/4"

Besonderes

- Axialkolbenpumpe mit Stellschrauben für die Einstellung des Maximaldruckes und für die Einstellung des Hubvolumens
- Je nach Anwendung und damit keine Überlast des Elektromotors erfolgt kann die Pumpe im Bereich 75 l/min / 240 bar.....110 l/min / 165 bar eingestellt werden
- Füllstandüberwachung mit automatischer Abschaltung
- Notaus-Taster am Aggregat
- Ein- und Aussschalten der Pumpe und des Druckes separat mittels Tasten
- Diverse Ueberwachungen werden über Display angezeigt:
 - Notaus Kreis
 - Niveau tief (Warnung)
 - Niveau zu tief (Abschaltung)
 - Filterverschmutzung (Warnung)
 - Oeltemperatur zu hoch (Abschaltung)
 - Phasenfolge der Einspeisung 400VAC
 - Störung Softstarter





Technische Daten

Zubehör / Verschleissteile

Ersatzfilterpatronen:

- Rücklauffilter 2 Stück (OHE-Artikel: SC.0104.0007)
- Hochdruckfilter 1 Stück (OHE-Artikel: FP.9024.2131)

Einfüll-Belüftungsstutzen 1 Stück (OHE Art.-Nr. 62.1073.6140)

Preise

Fr. 280.00/Woche

Bereitstellungsgebühr Fr. 80.00

Filter und Hydrauliköl nicht im Mietpreis inbegriffen



Oelhydraulik Hagenbuch AG, Rischring 1, CH-6030 Ebikon, Tel. +41 (0)41 444 12 00, Fax +41 (0)41 444 12 01

oh@hagenbuch
www.hagenbuch.ch
www.hydraulicshop.ch

 **OHE**
Oelhydraulik Hagenbuch AG

2013.10/V01/D